The logo icon consists of five black squares arranged in a staggered grid pattern.

ADFAST

CONSTRUCTION

An aerial photograph of a demolition site. A large, semi-transparent grey 'X' is overlaid on the image. In the center of the 'X', the word 'SCELLANTS' is written in a bold, black, sans-serif font. The background shows a large, rectangular structure made of blue corrugated metal, which is being dismantled. Debris, including wooden planks, metal scraps, and a yellow excavator, is scattered around the structure. The ground is dark and appears to be dirt or asphalt. The overall scene is one of active demolition.

SCELLANTS

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|
| 4581 TRANSLUCIDE TRANSLUCENT | 4582 4602 BLANC WHITE | 4585 4605 BLANC GLACIER GLACIER WHITE | 458-92 460-92 BLANC PUR PURE WHITE | 458-29 460-29 VANILLE VANILLA | 458-11 460-11 AMANDE ALMOND | 458-28 460-28 CHAMOIS ANTIQUE IVORY |
| 4584 4604 IVOIRE IVORY | 458-35 460-35 MAÏZE MAIZE | 458-80 460-80 DUNE DUNE | 458-12 460-12 BEIGE LAMBETH LAMBETH BEIGE | 458-34 460-34 CASHMERE CASHMERE | 458-62 460-62 CAFÉ WICKER | 458-53 460-53 CRÈME XL CREAM XL |
| 458-13 460-13 SABLE SANDLEWOOD | 458-15 460-15 SABLE ROYAL ROYAL SANDLEWOOD | 458-83 460-83 BEIGE PÂLE SOFT BEIGE | 458-32 460-32 CHAMPAGNE CHAMPAGNE | 458-41 460-41 TAN TAN | 458-33 460-33 BEIGE ANTIQUE BROWNSTONE | 458-17 460-17 PEBBLE KAKI PEBBLE KHAKI |
| 458-95 460-95 SAHARA G SAHARA G | 458-46 460-46 PIERRE STONE | 458-56 460-56 PACANIER PECAN | 458-16 460-16 KAKI KHAKI | 458-66 460-66 ACADIA XL ACADIA XL | 458-26 460-26 BRONZE PÂLE LIGHT BRONZE | 458-79 460-79 OR PRESTIGE PRESTIGE GOLD |
| 458-77 460-77 BOIS D'ÉPAVE DRIFTWOOD | 458-27 460-27 EARTHONE BROWN | 458-23 460-23 BRONZE RENAISSANCE RENAISSANCE BRONZE | 458-37 460-37 NOYER WALNUT | 458-43 460-43 NOYER FONCÉ DARK WALNUT | 458-24 460-24 SABLON WIND SAND | 458-21 460-21 FUSAIN CHARCOAL |
| 458-63 460-63 BOIS SIERRA XL SIERRA WOOD XL | 458-70 460-70 BRUN CONTEMPORAIN CONTEMPORARY BROWN | 458-99 460-99 RENARD ROUX RED FOX | 458-19 460-19 BRUN CHOCOLAT CHOCOLATE BROWN | 458-81 460-81 ESPRESSO ESPRESSO | 4587 4607 WINDOW BRONZE WINDOW BRONZE | 458-47 460-47 BRONZE BRONZE |
| 458-68 460-68 AMBRE D'AUTOMNE XL FALL AMBER XL | 458-61 460-61 ORANGE ORANGE | 458-71 460-71 CARAMEL CARAMEL | 458-14 460-14 YELLOWTONE YELLOWSTONE | 458-73 460-73 IPE IPE | 458-88 460-88 MUSKOKA MUSKOKA | 458-57 460-57 CÈDRE CEDAR |
| 458-82 460-82 TORRÉFIÉ ROASTED | 4586 4606 ROUGE FONCÉ DARK RED | 458-54 460-54 ROUGE CAMPAGNE CRANBERRY | 458-36 460-36 SEQUOÏA REDWOOD | 458-58 460-58 ROUGE BRIQUE BRICK RED | 458-52 460-52 BOURGOGNE BURGUNDY | 458-91 460-91 ROUGE VIF BRIGHT RED |
| 458-45 460-45 BLANC OS BONE WHITE | 4588 4608 ALU ANODISÉ ANODIZED ALU | 4589 4609 ALUMINIUM ALUMINUM | 458-67 460-67 GRIS RÉGENT REGENT GREY | 458-39 460-39 ALU FONCÉ DARK ALUMINUM | 458-38 460-38 ALU GALVANISÉ GALVANIZED ALU | 458-20 460-20 GRIS GRANITE LIGHT GREY |
| 458-119 460-119 LOUP GRIS TIMBERWOLF | 458-97 460-97 GRIS KYNAR KYNAR GREY | 458-44 460-44 GRIS ORAGEUX CLOUDY GREY | 458-48 460-48 CIMENT GRIS CEMENT GREY | 458-22 460-22 GRIS ARDOISE SLATE GREY | 458-75 460-75 MINÉRAI DE FER IRON ORE | 458-84 460-84 BRONZE VIEUX CHÂTEAU OLD CASTLE BRONZE |
| 4583 4603 NOIR BLACK | 458-30 460-30 BLEU WEDGEWOOD WEDGEWOOD BLUE | 458-42 460-42 ARDOISE IVY GREEN | 458-51 460-51 BLEU HÉRON HERON BLUE | 458-55 460-55 BLEU MINUIT MIDNIGHT BLUE | 458-49 460-49 VERT FORÊT FOREST GREEN | 458-59 460-59 VERT CACTUS CACTUS GREEN |
| | 458-602 ÉTAIN PEWTER | 458-604 ARGENT BRILLANT BRIGHT SILVER | 458-605 CHARBON DE BOIS PERLE PEARL CHARCOAL | 458-632 CHAMPAGNE CHAMPAGNE | 458-657 CUIVRE COPPER | |

+320 COULEURS DISPONIBLES
320+ COLOURS AVAILABLE



ADSEAL DWS 4580

SCCELLANT ADHÉSIF SILICONE NEUTRE D'ÉTANCHÉITÉ

+320 COULEURS DISPONIBLES
+1200 AGENCEMENTS POSSIBLES



- Idéal pour les joints de mouvement et de périmètres
- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, M, G A, O
- Répond aux normes AAMA 802 et 805
- Peut être utilisé sur les matériaux tel que l'aluminium, le verre, la maçonnerie, certains plastiques, les métaux peints ou non peints ainsi que d'autres substrats
- Compatibilité avec les unités scellées
- Usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance aux rayons UV
- Non corrosif
- Faible COV
- Ne peut être peint

COMMANDER

ADSEAL LM 4600

SCELLANT SILICONE NEUTRE D'ÉTANCHÉITÉ




+320 COULEURS DISPONIBLES
+1200 AGENCEMENTS POSSIBLES

- Scellant pour joint de dilatation
- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 100/50, usage NT, M, G A, O
- Excellente adhésion à la maçonnerie, l'aluminium anodisé, les métaux peints, certains plastiques et le verre. Usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance aux rayons UV
- Non-corrosif
- Faible COV

COMMANDER

ADSEAL PRODUCTION 4550

SCCELLANT ADHÉSIF SILICONE NEUTRE

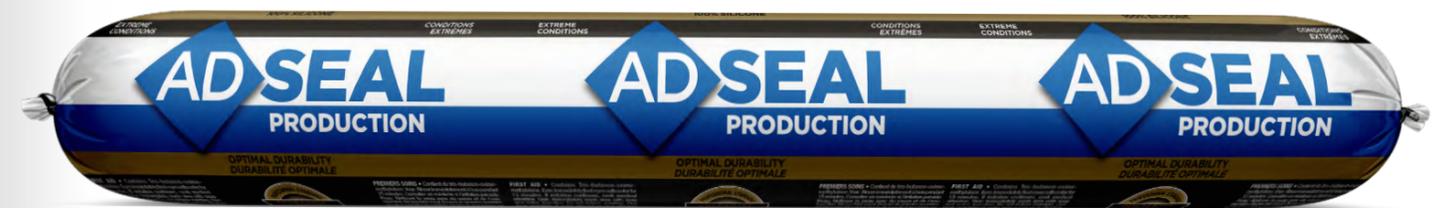

- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, M, G, A, O
- Répond aux normes AAMA 802, 803 et 805
- Répond à la norme ASTM E84 (4559) FSI: 0/SDI:20
- Très bonne adhésion sur plusieurs matériaux
- Fabrication de portes, fenêtres et murs-rideaux
- Chambres froides, salles blanches et laboratoires
- Collage de miroir
- Ventilation
- Usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance aux rayons UV
- Non-corrosif
- Faible COV

COMMANDER

ADSEAL STRUCTURAL 4940

SCELLANT ADHÉSIF SILICONE NEUTRE STRUCTURAL



- Fabrication de murs-rideaux deux et quatre faces ainsi que de panneaux architecturaux
- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, G, A, O
- Excellente adhésion à l'aluminium anodisé et le verre
- Usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance aux rayons UV
- Non-corrosif
- Faible COV

COMMANDER

ADSEAL DWSP 1940

SCELLANT ADHÉSIF HYBRIDE D'ÉTANCHÉITÉ

- Excellente adhésion sur plusieurs types de revêtements
- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, M, G, A, O
- Très bon allongement
- Facilité d'application par temps froid
- Sans solvant
- Sans isocyanate
- Sans phtalate
- Faible COV
- Bonne résistance aux rayons UV
- Usage extérieur
- Grand choix de couleurs
- Peut être peint



| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1941 Ultra Clair | 1942 Blanc | 1943 Noir | 1945 Blanc glacier | 1949 Gris | 194-13 Sable | 194-14 Yellowstone |
| 194-15 Barista | 194-16 Kaki | 194-17 Falaise | 194-18 Bois de Santal | 194-19 Littoral | 194-20 Renard Roux | 194-22 Granite |
| 194-23 Écorce | 194-24 Taupe M | 194-25 Beige Navajo | 194-26 Noisette | 194-27 Pierre Champêtre | 194-28 Brun Rustique | 194-29 Étain |
| 194-30 Bleu Écossais | 194-31 Gris Nocturne | 194-32 Muskoka | 194-33 Charbon | 194-34 Translucide | 194-36 Bois de grange | 194-37 Noyer |
| 194-38 Loup Gris | 194-39 Aluminium Foncé | 194-46 Pierre de Rivière | 194-47 Brun Commercial | 194-52 Rouge Champagne | 194-55 Bleu Minuit | 194-57 Cèdre |
| 194-63 Sierra | 194-66 Acadia | 194-88 Gris Brume | | | | |

COMMANDER

ADSEAL KB SÉRIE 4800

SCELLANT ADHÉSIF SILICONE ACETOXY
ANTI-MOISSISSURE

- Anti-moisissure
- Très bonne adhésion sur plusieurs matériaux
- Cuisines et salles de bain
- Cloisons vitrées
- Ne jaunit pas
- Excellente résistance aux rayons UV
- Usage intérieur et extérieur
- Faible COV



ADSEAL GT 1600 SCELLANT À GOUTTIÈRES HYBRIDE

- Adhère à la plupart des gouttières de marques connues
- S'applique sur surface humide
- Excellente résistance aux rayons UV
- Sans solvant
- Sans isocyanate
- Sans phtalate
- Faible COV



ADSEAL DWMS 1090 SCELLANT LATEX SILICONISÉ



- Peut être peint
- Répond à la norme ASTM C834
- Flexible (siliconisé)
- Adhésion sur gypse, bois, comptoir laminé, céramique, moulures, portes et fenêtres
- Application intérieure seulement

ADSEAL CF 1070 SCELLANT LATEX ACRYLIQUE BOUCHE-FENTE



- Peut être peint
- Peut être sablé
- Adhésion sur gypse, bois, comptoir laminé, céramique
- Application intérieure seulement



ADSEAL HAUTE TEMPÉRATURE 4706-3

SCÉLLANT ADHÉSIF SILICONE ACÉTOXY
HAUTE TEMPÉRATURE

- Résistant aux hautes températures
- Permanent 260°C (500°F) / Intermittent 315°C (600°F)
- Répond à la norme ASTM C920, S, NS
- Scellement de cheminées et foyers
- Excellente résistance aux rayons UV
- Usage intérieur et extérieur
- Faible COV

ADSEAL CLEANER 6003

Nettoyant à usage multiple, format 10L ou 470mL



CHIFFONS COULEURS OU BLANC

Paquet de chiffons multi-usage



COMMANDER

ADSEAL WET WIPES

Lingettes nettoyantes multi-surfaces



MK60095

Apprêt avec pinceau pour surfaces plus difficiles à coller



ACCESSOIRES FUSILS À CALFEUTRER

COMMANDER



SÉRIE PROFESSIONNELLE
COX 41004



GRADE ENTREPRENEUR
AP 2001



QUALITÉ INDUSTRIELLE
ADSEAL 600MG
Pour format saucisse 600ML
ADSEAL 400MG
Pour format saucisse 400ML



SÉRIE PROFESSIONNELLE
COX 51001-M-H



SÉRIE PROFESSIONNELLE
COX 61001
Pour cartouche 304ML
COX 61006-10
Pour format saucisse 400ML
COX 61006-20
Pour format saucisse 600ML

ACCESSOIRES

EMBOUTS POUR FUSIL À CALFEUTRER



2N1006

Embout pistolet saucisse



2N1007

Embout pistolet saucisse



935-4

Embout pistolet saucisse, angle 45°



BLUE NOZZLE

Embout pistolet saucisse, 45°



D04

Embout cartouche



360 NOZZLE

Embout cartouche, 360°



BJ NOZZLE

Embout cartouche, amovible

COMMANDER

ACCESSOIRES

OUTILS DE FAÇONNAGE POUR JOINTS DE SCELLANT



BLUE SHAPING TOOL

- Pour des petits travaux, 4 angles de façonnage



TOOLING KIT

- Pour de plus gros travaux, ensemble de 7 baguettes de bois, différents angles

COMMANDER

ACCESSOIRES

FONDS DE JOINTS ET CALES



BACKER RODS

- Fond de joint souple bicellulaire, différentes dimensions



SETTING BLOCKS

- Cales d'assises pour unité scellée, différentes dimensions, avec ou sans rainure d'écoulement

COMMANDER



OUTILS EN LIGNE

PRODUITS

TROUVEZ LE BON PRODUIT POUR VOTRE PROJET

COULEURS

TROUVEZ LA COULEUR PARFAITE POUR VOTRE PROJET

CALCULATEUR

TROUVEZ LA QUANTITÉ PARFAITE DE SCELLANT



MOUSSES



ÉVITEZ LES COURANTS D'AIR!

1875


- Isolation des portes et fenêtres
- Applicable à des températures allant jusqu'à -5°C
- Répond aux normes CAN/ULC S102 et ASTM E84
- 70% à 80% de cellules fermées
- Version pistolet



COMMANDER

AD FOAM POLAR

ISOLEZ VOS PORTES ET FENÊTRES MÊME EN HIVER

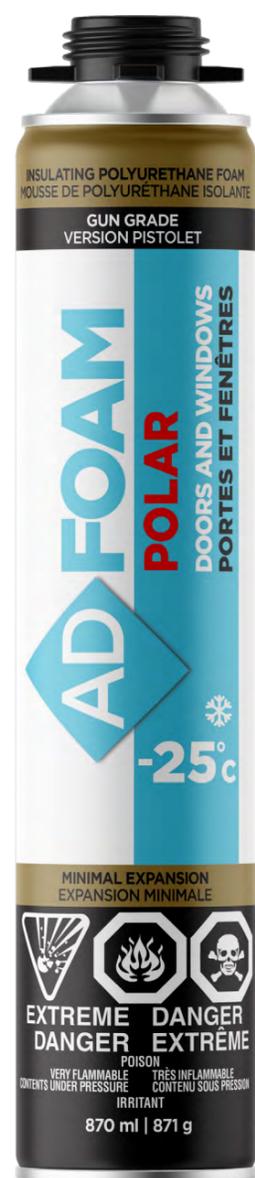

COMMANDER

1825

- Applicable à des températures allant jusqu'à -25°C
- Mousse plus dense pour une meilleure isolation et insonorisation
- Pression accrue pour aucune perte de produit

[VOIR VIDÉO DU PRODUIT](#)



VOIR VIDÉO DU PRODUIT



ISOLEZ AVEC UNE FLEXIBILITÉ ACCRUE



1865

- Allongement à la rupture : 36% – 38%
- Très bas C.O.V. : 2 g/L
- Force en compression : 9.4 psi (10%)
- Sec au touché : 4 – 8 minutes (diamètre de 1 cm)
- Temps de coupe : 20 – 45 minutes (diamètre de 1 cm)
- Température d'application de -2°C à 30°C
- Température de rendement : -40°C à 80°C
- Couverture : jusqu'à 45 litres selon la température et l'humidité

COMMANDER

AD FOAM FIREBLOCK

RALENTISSEZ LA PROPAGATION DES FLAMMES

COMMANDER



1860

- Pare-feu jusqu'à 235 minutes
- Très faible C.O.V. : 2 g/L
- Application de plomberie, électricité et autres
- Force en compression : 4.35 psi (10%)
- Sec au touché : 4 – 10 minutes (diamètre de 1cm)
- Temps de coupe : 30 – 45 minutes (diamètre de 1cm)
- Température d'application de 5°C à 30°C
- Température de rendement : -40°C à 90°C
- Couverture : jusqu'à 45 litres selon la température et l'humidité



BOUCHE-TROU ET FISSURES



1840

- Triple Expansion
- Applicable à des températures allant jusqu'à -5°C
- Répond aux normes CAN/ULC S102 et ASTM E84
- Version paille

COMMANDER

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Nettoyant multi-usage pour pistolets Adfoam et surfaces




ADFOAM CLEAN 500

- Nettoyant multi-usage pour décoller les résidus non durcis des mousses de polyuréthane Adfoam
- Bouchon pour vaporisation
- Adaptateur pour pistolet à mousse Adfoam

COMMANDER

VOIR VIDÉO DU PRODUIT

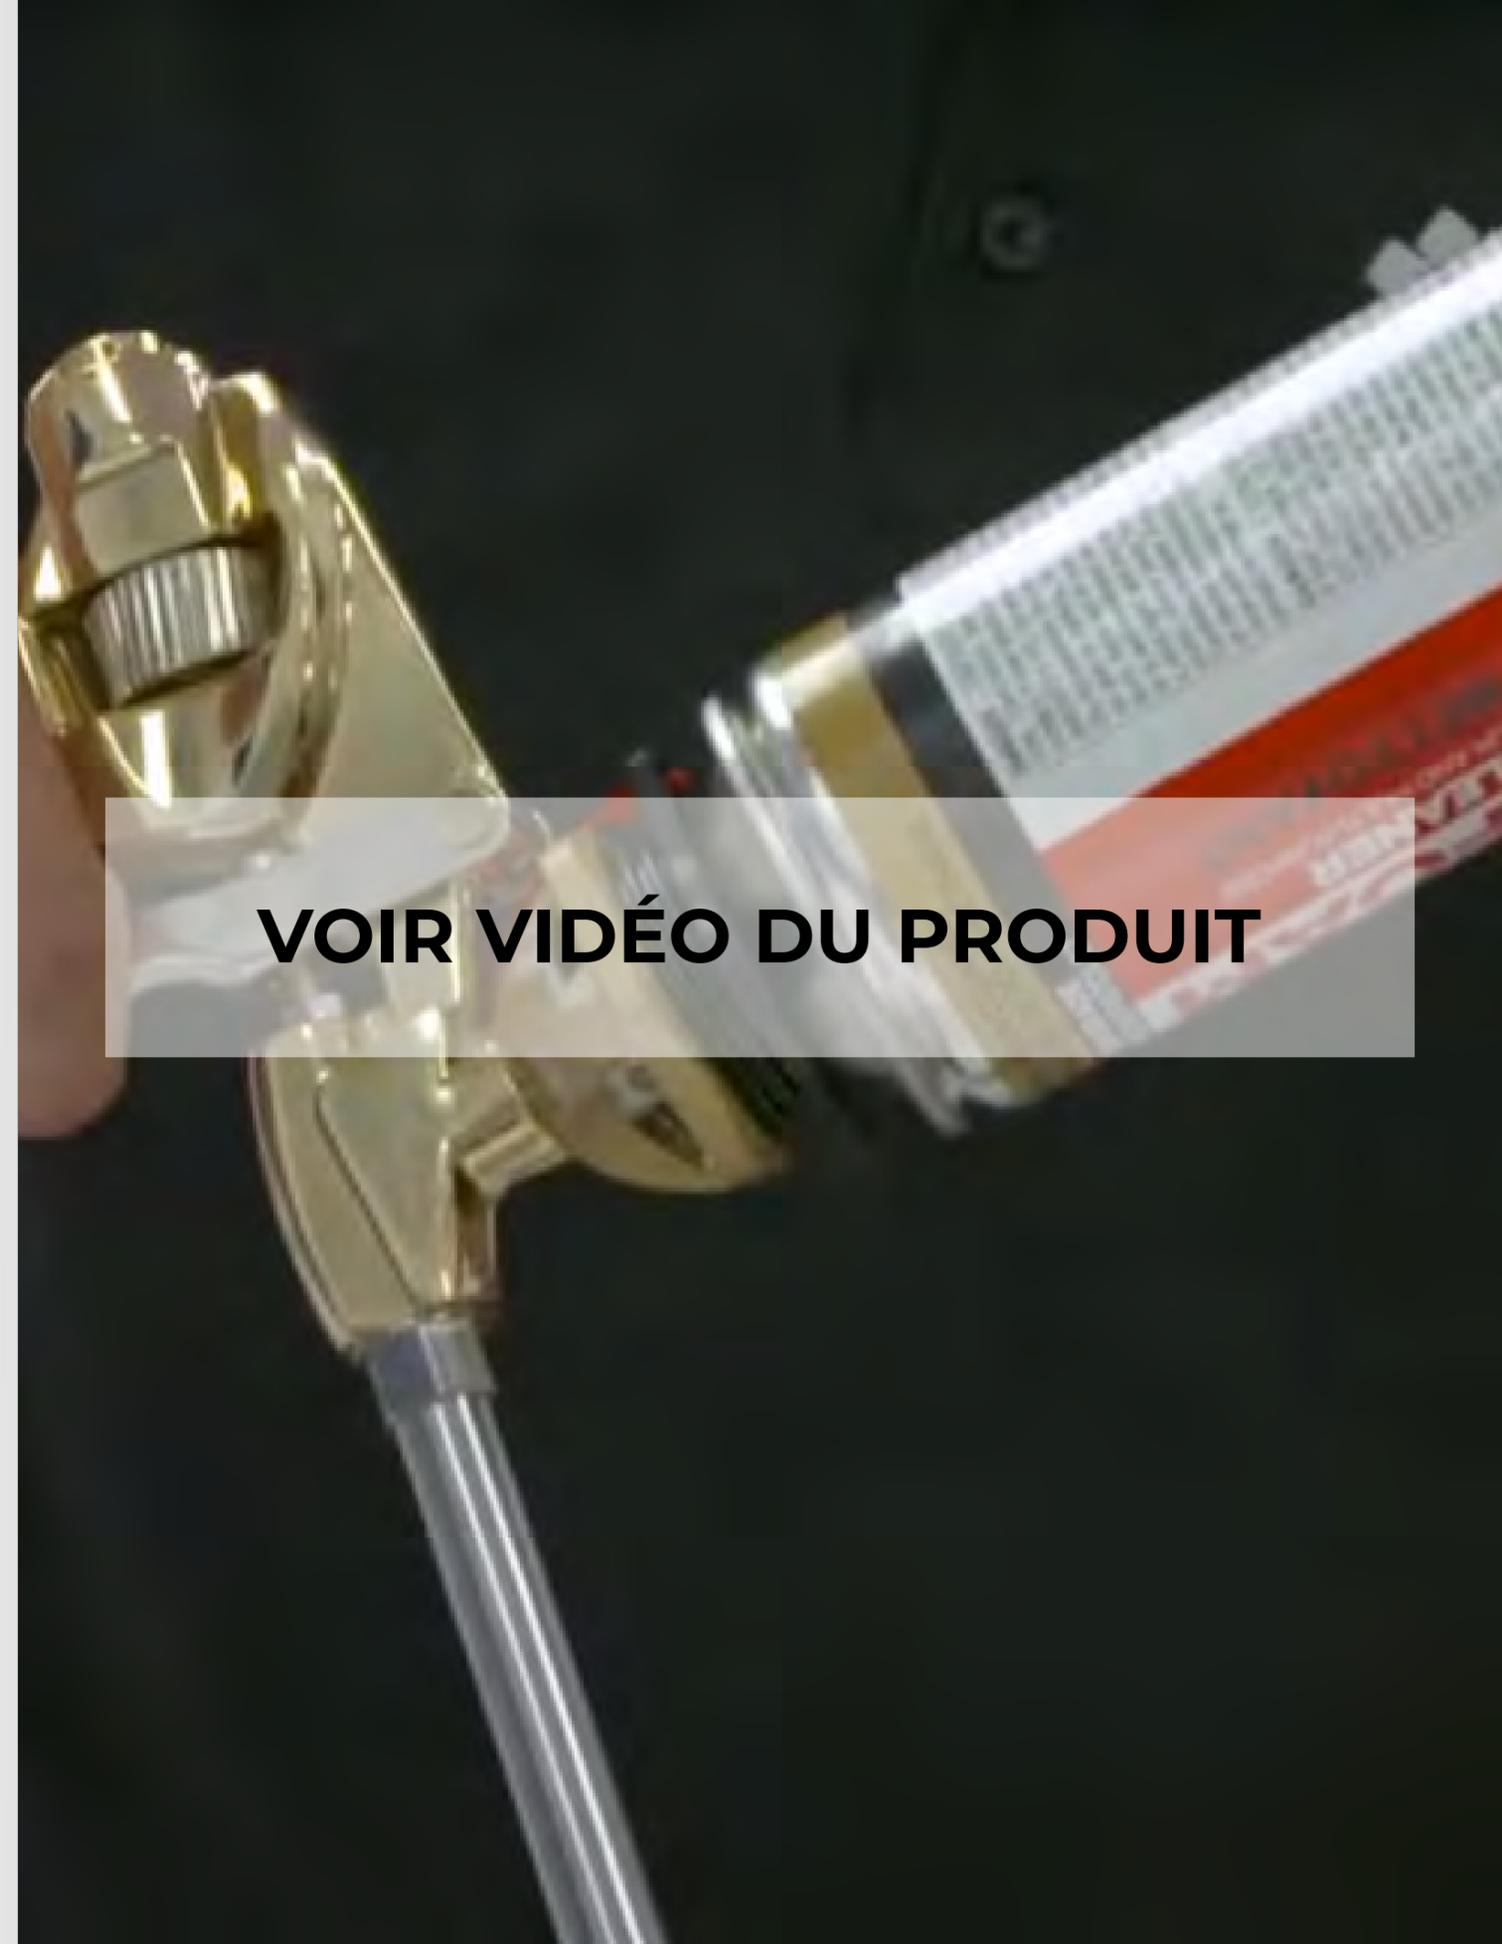

ACCESSOIRES

PISTOLETS ET EMBOUTS



ADFOAM D001



ADFOAM GUN II



**L'ÉCONOMIQUE
ADFOAM D008**



ADFOAM NOZZLE II
Rallonge pour pistolet **ADFOAM GUN II**



ADFOAM GUN LONG
Tige de 48 pouces

COMMANDER

ADHÉSIFS



ADBOND EX 5690

- Adhérence sur le bois, les panneaux d'isolation rigides (EPS, XPS, PIR et PU), le verre, les métaux, la maçonnerie
- Intérieur ou extérieur
- Peut être peint
- Très bonne résistance à l'eau



ADBOND EXTRÊME 5692

- Colle construction hybride
- Bonne adhérence au bois, aux panneaux d'isolation rigides, au verre, aux métaux et à la maçonnerie.
- Peut être peint
- Résistant à l'eau

COMMANDER




ADFOAM BOND PLUS 1851

Adhésif de polyuréthane

- Monocomposant, à séchage rapide
- Idéal pour le collage de sous plancher, d'isolant rigide (EPS ou XPS), cloisons sèches, briques et blocs de béton
- Très bonne résistance aux variations climatiques
- Ne forme pas de ponts thermiques, excellente isolation thermique
- Économique, pratique et facile d'utilisation
- Expansion minimale durant le processus de réticulation
- Une fois polymérisé, il n'y a ni expansion, ni perte de produit
- Ne rajoute aucun poids ou charge supplémentaire aux constructions effectuées
- Peut être utilisé à de basses températures (0°C)

COMMANDER

SERVICE DE LIVRAISON

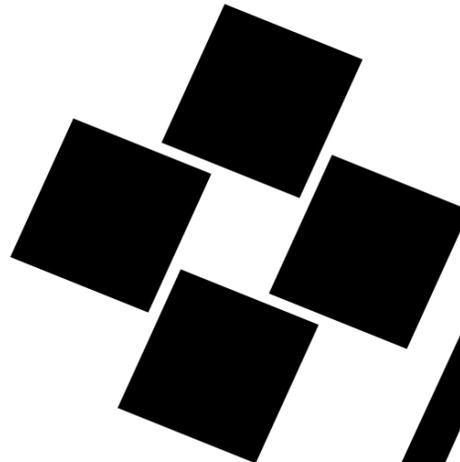


ADFAST



CONSTRUISONS ENSEMBLE



 **ADFAST**