The logo icon consists of five black squares arranged in a staggered, grid-like pattern.

ADFAST

CONSTRUCTION

An aerial photograph of a demolition site. A yellow excavator is positioned at the top center, surrounded by debris and a partially demolished blue building. The scene is overlaid with a large, semi-transparent 'X' graphic. The word 'SCELLANTS' is centered in the middle of the image.

SCELLANTS

NEUTRE / NEUTRAL

4581 TRANSLUCIDE TRANSLUCENT	4582 4602 BLANC WHITE	4585 4605 BLANC GLACIER GLACIER WHITE	458-92 460-92 BLANC PUR PURE WHITE	458-29 460-29 VANILLE VANILLA	458-11 460-11 AMANDE ALMOND	458-28 460-28 CHAMOIS ANTIQUE IVORY
4584 4604 IVOIRE IVORY	458-35 460-35 MAÏZE MAIZE	458-80 460-80 DUNE DUNE	458-12 460-12 BEIGE LAMBETH LAMBETH BEIGE	458-34 460-34 CASHMERE CASHMERE	458-62 460-62 CAFÉ WICKER	458-53 460-53 CRÈME XL CREAM XL
458-13 460-13 SABLE SANDLEWOOD	458-15 460-15 SABLE ROYAL ROYAL SANDLEWOOD	458-83 460-83 BEIGE PÂLE SOFT BEIGE	458-32 460-32 CHAMPAGNE CHAMPAGNE	458-41 460-41 TAN TAN	458-33 460-33 BEIGE ANTIQUE BROWNSTONE	458-17 460-17 PEBBLE KAKI PEBBLE KHAKI
458-95 460-95 SAHARA G SAHARA G	458-46 460-46 PIERRE STONE	458-56 460-56 PACANIER PECAN	458-16 460-16 KAKI KHAKI	458-66 460-66 ACADIA XL ACADIA XL	458-26 460-26 BRONZE PÂLE LIGHT BRONZE	458-79 460-79 OR PRESTIGE PRESTIGE GOLD
458-77 460-77 BOIS D'ÉPAVE DRIFTWOOD	458-27 460-27 EARTHONE BROWN	458-23 460-23 BRONZE RENAISSANCE RENAISSANCE BRONZE	458-37 460-37 NOYER WALNUT	458-43 460-43 NOYER FONCÉ DARK WALNUT	458-24 460-24 SABLON WIND SAND	458-21 460-21 FUSAIN CHARCOAL
458-63 460-63 BOIS SIERRA XL SIERRA WOOD XL	458-70 460-70 BRUN CONTEMPORAIN CONTEMPORARY BROWN	458-99 460-99 RENARD ROUX RED FOX	458-19 460-19 BRUN CHOCOLAT CHOCOLATE BROWN	458-81 460-81 EXPRESSO EXPRESSO	4587 4607 WINDOW BRONZE WINDOW BRONZE	458-47 460-47 BRONZE BRONZE
458-68 460-68 AMBRE D'AUTOMNE XL FALL AMBER XL	458-61 460-61 ORANGE ORANGE	458-71 460-71 CARMEL CARMEL	458-14 460-14 YELLOWTONE YELLOWSTONE	458-73 460-73 IPÉ IPE	458-88 460-88 MUSKOKA MUSKOKA	458-57 460-57 CÈDRE CEDAR
458-82 460-82 TORRÉFIÉ ROASTED	4586 4606 ROUGE FONCÉ DARK RED	458-54 460-54 ROUGE CAMPAGNE CRANBERRY	458-36 460-36 SEQUOÏA REDWOOD	458-58 460-58 ROUGE BRIQUE BRICK RED	458-52 460-52 BOURGOGNE BURGUNDY	458-91 460-91 ROUGE VIF BRIGHT RED
458-45 460-45 BLANC OS BONE WHITE	4588 4608 ALU ANODISÉ ANODIZED ALU	4589 4609 ALUMINIUM ALUMINUM	458-67 460-67 GRIS RÉGENT REGENT GREY	458-39 460-39 ALU FONCÉ DARK ALUMINUM	458-38 460-38 ALU GALVANISÉ GALVANIZED ALU	458-20 460-20 GRIS GRANITE LIGHT GREY
458-119 460-119 LOUP GRIS TIMBERWOLF	458-97 460-97 GRIS KYNAR KYNAR GREY	458-44 460-44 GRIS ORAGEUX CLOUDY GREY	458-48 460-48 CIMENT GRIS CEMENT GREY	458-22 460-22 GRIS ARDOISE SLATE GREY	458-75 460-75 MINÉRAI DE FER IRON ORE	458-84 460-84 BRONZE VIEUX CHÂTEAU OLD CASTLE BRONZE
4583 4603 NOIR BLACK	458-30 460-30 BLEU WEDGEWOOD WEDGEWOOD BLUE	458-42 460-42 ARDOISE IVY GREEN	458-51 460-51 BLEU HÉRON HERON BLUE	458-55 460-55 BLEU MINUIT MIDNIGHT BLUE	458-49 460-49 VERT FORÊT FOREST GREEN	458-59 460-59 VERT CACTUS CACTUS GREEN
458-601 VERRE CLAIR II CLEAR GLASS II	458-602 ÉTAÏN PEWTER	458-604 ARGENT BRILLANT BRIGHT SILVER	458-605 CHARBON DE BOIS PERLE PEARL CHARCOAL	458-608 ALU ANODISÉ ANODIZED ALU	458-632 CHAMPAGNE CHAMPAGNE	458-657 CUIVRE COPPER

BRUN / BROWN

WARM

FROID / COLD

MÉTALLIQUES
METALLIC

* Ce document est pour référence seulement et ne devrait pas servir à agencer des couleurs. Voir avec votre représentant local pour obtenir une charte avec échantillons.
*This document is for reference only and should not be used as a color matching tool. Please contact your local representative to obtain a sample color chart.

ADSEAL DWS 4580

SCÉLLANT ADHÉSIF SILICONE NEUTRE D'ÉTANCHÉITÉ

+300 COULEURS DISPONIBLES

+1200 AGENCEMENTS POSSIBLES



- Idéal pour les joints de mouvement et de périmètres
- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, M, G A, O
- Réponds aux normes AAMA 802 et 805
- Peut être utilisé sur les matériaux tel que l'aluminium, le verre, la maçonnerie, certains plastiques, les métaux peints ou non peints ainsi que d'autres substrats
- Compatibilité avec les unités scellées
- Usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance aux rayons UV
- Non corrosif
- Faible COV
- Ne peut être peint

ADSEAL LM 4600

SCELLANT SILICONE NEUTRE D'ÉTANCHÉITÉ



+300 COULEURS DISPONIBLES
+1200 AGENCEMENTS POSSIBLES

- Scellant pour joint de dilatation
- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 100/50, usage NT, M, G A, O
- Excellente adhésion à la maçonnerie, l'aluminium anodisé, les métaux peints, certains plastiques et le verre
- Usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance aux rayons UV
- Non-corrosif
- Faible COV

ADSEAL PRODUCTION 4550

SCÉLLANT ADHÉSIF SILICONE NEUTRE



- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, M, G, A, O
- Répond aux normes AAMA 802, 803 et 805
- Rencontre la norme ASTM E84 (4559) FSI: 0/SDI:20
- Très bonne adhésion sur plusieurs matériaux
- Fabrication de portes, fenêtres et murs-rideaux
- Chambres froides, salles blanches et laboratoires
- Collage de miroir
- Ventilation
- Usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance aux rayons UV
- Non-corrosif
- Faible COV

ADSEAL STRUCTURAL 4940

SCELLANT ADHÉSIF SILICONE NEUTRE STRUCTURAL



- Fabrication de murs rideaux deux et quatre faces ainsi que de panneaux architecturaux
- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, G, A, O
- Excellente adhésion à l'aluminium anodisé et le verre
- Usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance aux rayons UV
- Non-corrosif
- Faible COV

ADSEAL DWSP 1940

SCELLANT ADHÉSIF HYBRIDE D'ÉTANCHÉITÉ

- Excellente adhésion sur plusieurs types de revêtements
- Réponds à la norme ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, M, G, A, O
- Très bon allongement
- Facilité d'application par temps froid
- Sans solvant
- Sans isocyanate
- Sans phtalate
- Faible COV
- Bonne résistance aux rayons UV
- Usage extérieur
- Grand choix de couleur
- Peut-être peint



1941 Ultra Clair	1942 Blanc	1943 Noir	1945 Blanc glacier	1949 Gris	194-13 Sable	194-14 Yellowstone
194-15 Barista	194-16 Kaki	194-17 Falaise	194-18 Bois de Santal	194-19 Littoral	194-20 Renard Roux	194-22 Granite
194-23 Écorce	194-24 Taupe M	194-25 Beige Navajo	194-26 Noisette	194-27 Pierre Champêtre	194-28 Brun Rustique	194-29 Étain
194-30 Bleu Écossais	194-31 Gris Nocturne	194-32 Muskoka	194-33 Charbon	194-34 Translucide	194-36 Bois de grange	194-37 Noyer
194-38 Loup Gris	194-39 Aluminium Foncé	194-46 Pierre de Rivière	194-47 Brun Commercial	194-52 Rouge Champagne	194-55 Bleu Minuit	194-57 Cèdre
194-63 Sierra	194-66 Acadia	194-88 Gris Brume				

ADSEAL KB SÉRIE 4800

SCELLANT ADHÉSIF SILICONE ACETOXY ANTI-MOISSISSURE

- Anti-moisissure
- Très bonne adhésion sur plusieurs matériaux
- Cuisine et salles de bain
- Cloisons vitrées
- Ne jaunit pas
- Excellente résistance aux rayons UV
- Usage intérieur et extérieur
- Faible COV



ADSEAL GT 1600

SCELLANT À GOUTTIÈRES HYBRIDE

- Adhère à la plupart des gouttières de marques connues
- S'applique sur surface humide
- Excellente résistance aux rayons UV
- Sans solvant
- Sans isocyanate
- Sans phtalate
- Faible COV



ADSEAL DWMS 1090 SCELLANT LATEX SILICONISÉ



- Peut-être peint
- Rencontre la norme ASTM C834
- Flexible (siliconisé)
- Adhésion sur gypse, bois, comptoir laminé, céramique, moulures, portes et fenêtres
- Application intérieure seulement

ADSEAL CF 1070 SCELLANT LATEX ACRYLIQUE BOUCHE-FENTE



- Peut-être peint
- Peut-être sablé
- Adhésion sur gypse, bois, comptoir laminé, céramique
- Application intérieure seulement



ADSEAL HAUTE TEMPÉRATURE 4706-3

SCÉLLANT ADHÉSIF SILICONE ACÉTOXY
HAUTE TEMPÉRATURE

- Résistant aux hautes températures
- Permanent 260°C (500°F) / Intermittent 315°C (600°F)
- Répond à la norme ASTM C920, S, NS
- Scellement de cheminées et foyers
- Excellente résistance aux rayons UV
- Usage intérieur et extérieur
- Faible COV

ADSEAL CLEANER 6003

Nettoyant à usage multiple, format 10L ou 470mL



CHIFFONS COULEURS OU BLANC

Paquet de chiffons multi-usage



ADSEAL WET WIPES

Lingettes nettoyantes multisurfaces



MK60095

Apprêt avec pinceau pour surfaces plus difficiles à coller



ACCESSOIRES

FUSILS À CALFEUTRER



QUALITÉ INDUSTRIELLE
ADSEAL 600MG
Pour format saucisse 600ML
ADSEAL 400MG
Pour format saucisse 400ML



SÉRIE PROFESSIONNELLE
COX 51001-M-H



SÉRIE PROFESSIONNELLE
COX 41004



SÉRIE PROFESSIONNELLE
COX 61001

Pour cartouche 304ML
COX 61006-10
Pour format saucisse 400ML
COX 61006-20
Pour format saucisse 600ML



GRADE ENTREPRENEUR
AP 2001

ACCESSOIRES

EMBOUTS POUR FUSIL À CALFEUTRER



2N1006

Embout pistolet saucisse



2N1007

Embout pistolet saucisse



935-4

Embout pistolet saucisse, angle 45°



BLUE NOZZLE

Embout pistolet saucisse, 45°



D04

Embout cartouche



360 NOZZLE

Embout cartouche, 360°



BJ NOZZLE

Embout cartouche, amovible

ACCESSOIRES

OUTILS DE FAÇONNAGE POUR JOINTS DE SCELLANT



BLUE SHAPING TOOL

- Pour des petits travaux, 4 angles de façonnage



TOOLING KIT

- Pour de plus gros travaux, ensemble de 7 baguettes de bois, différents angles

ACCESSOIRES

FONDS DE JOINTS ET CALES



BACKER ROD

- Fond de joint souple bicellulaire, différentes dimensions



SETTING BLOCK

- Cales d'assises pour unité scellée, différentes dimensions, avec ou sans rainure d'écoulement



OUTILS EN LIGNE

PRODUITS


TROUVER LE BON PRODUIT POUR VOTRE PROJET

COULEURS

TROUVER LA COULEUR PARFAITE POUR VOTRE PROJET

CALCULATEUR

TROUVER LA QUANTITÉ PARFAITE DE SCELLANT

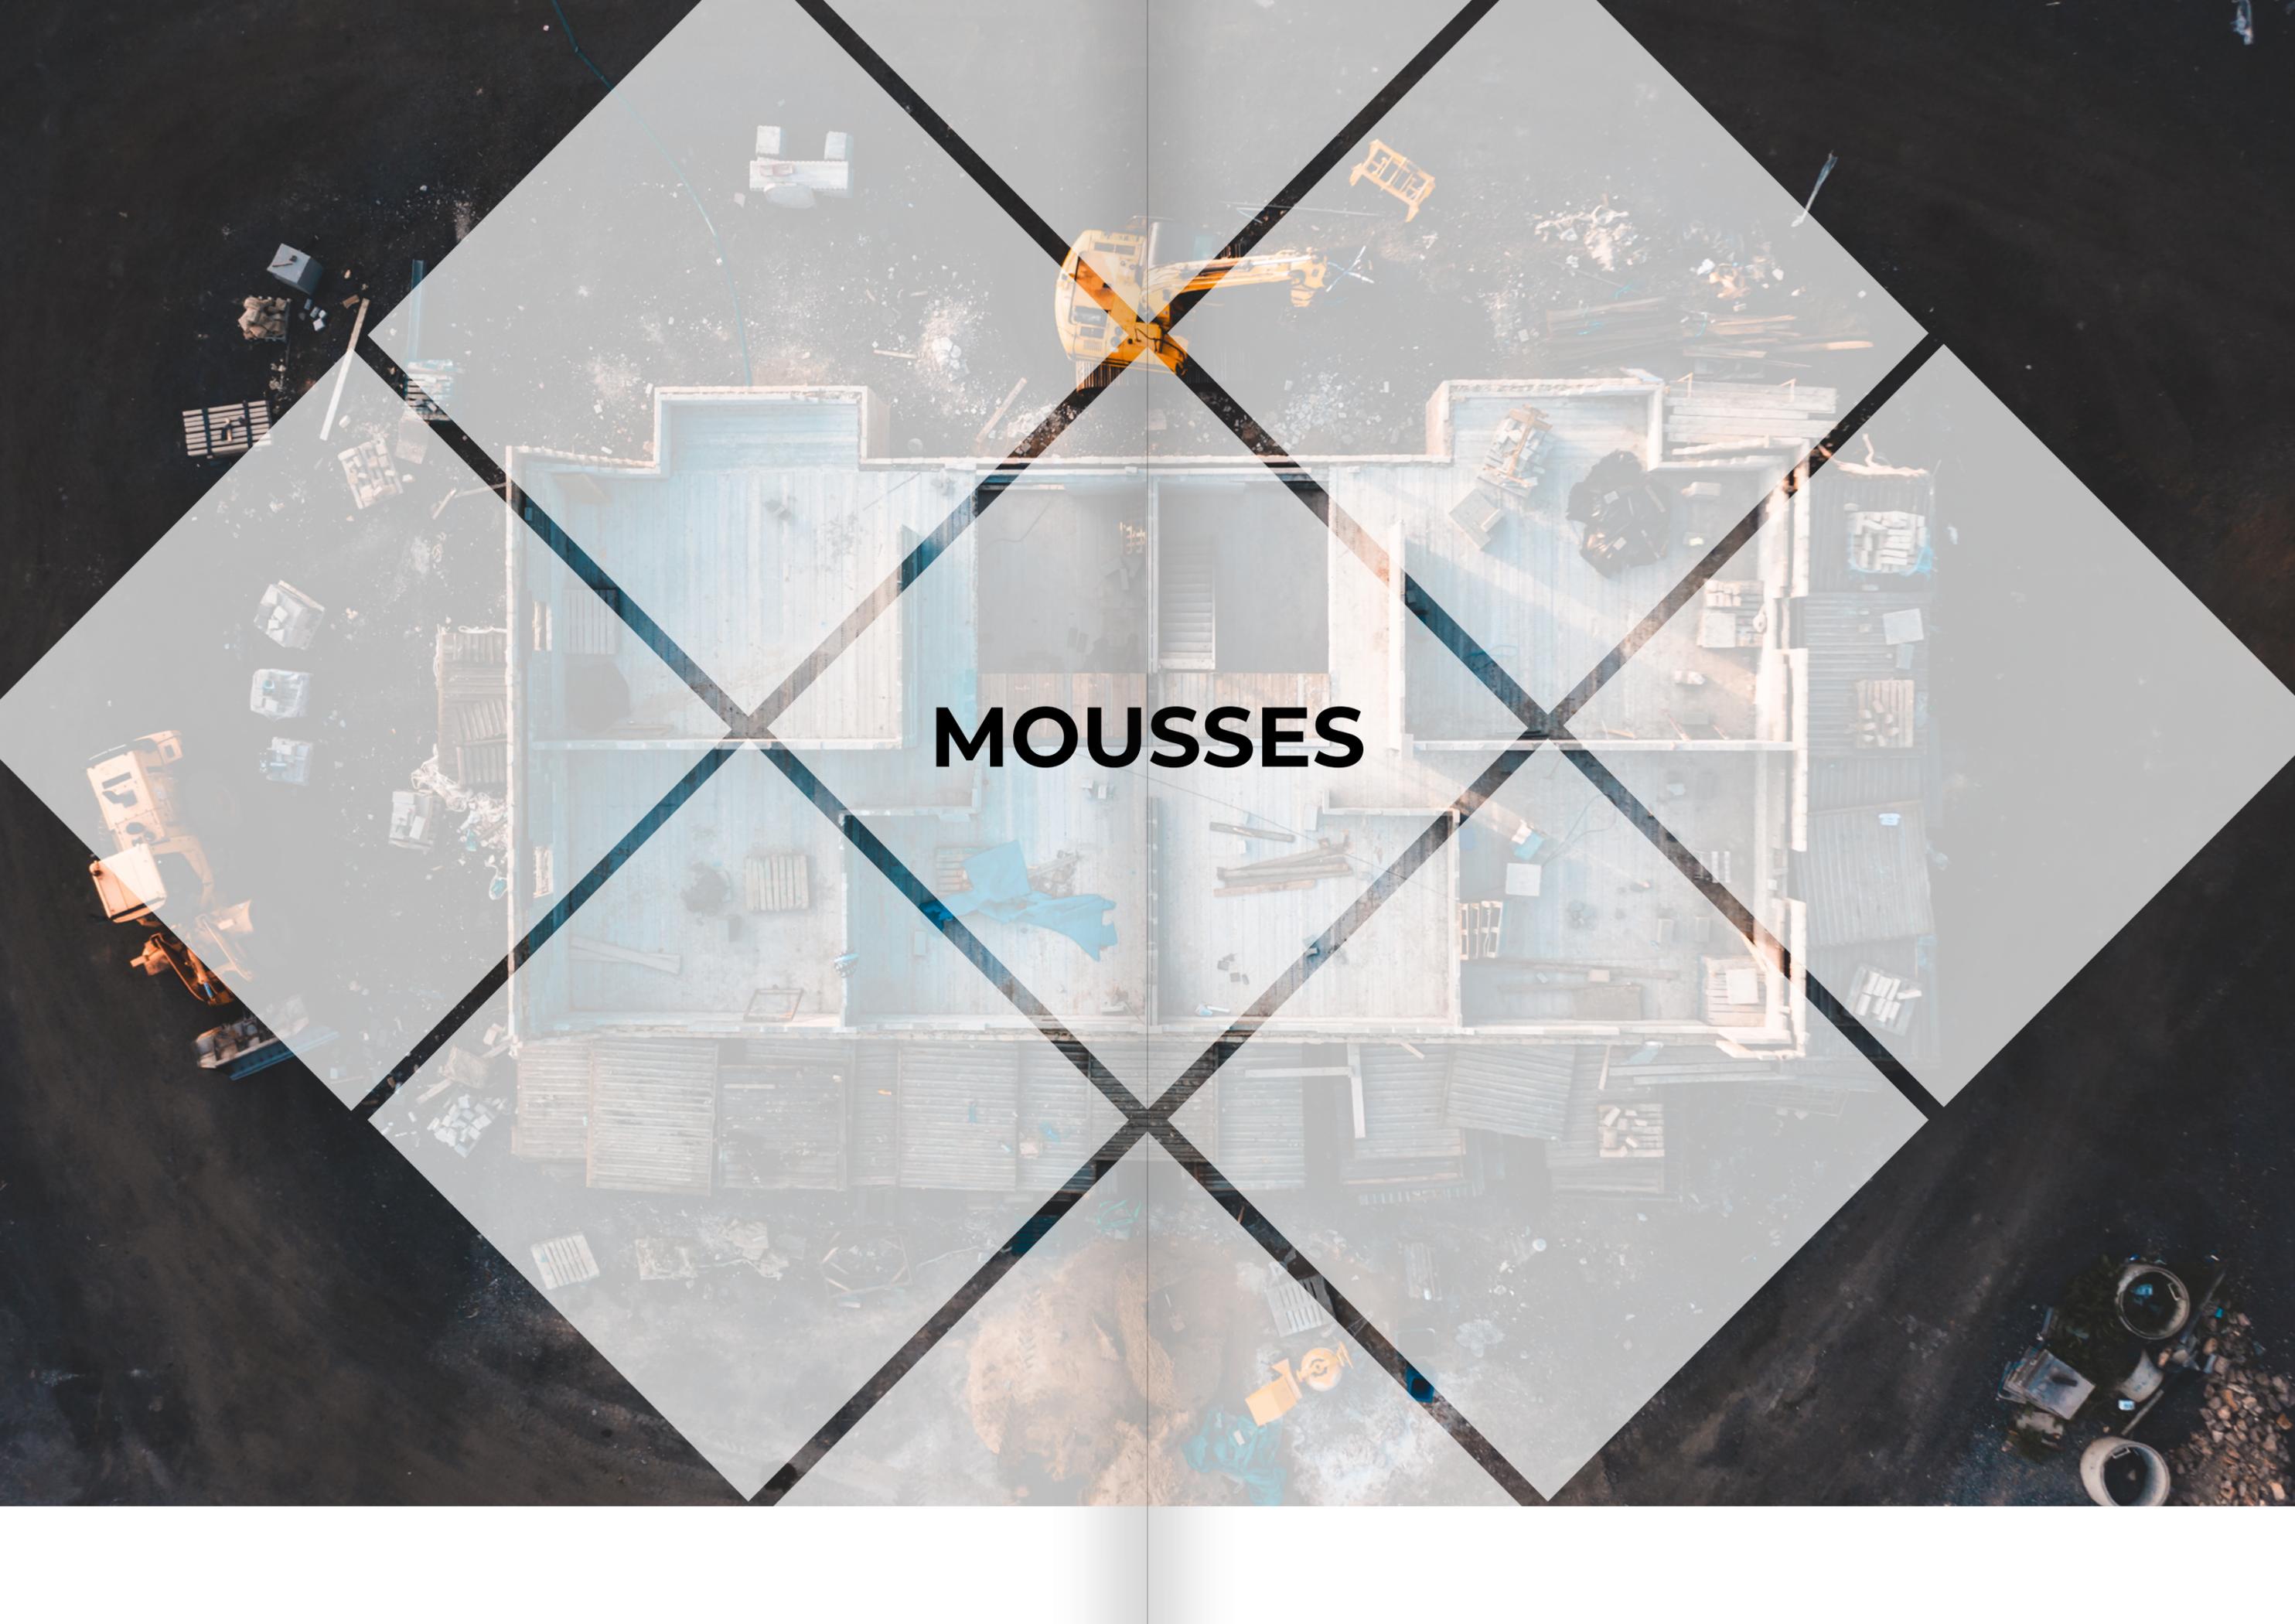An aerial photograph of a construction site, showing a large rectangular structure under construction with a blue corrugated metal roof. The site is cluttered with various construction materials, including wooden planks, metal beams, and debris. A yellow excavator is visible in the upper right quadrant, and another piece of heavy machinery is in the lower left. The entire image is overlaid with a large, semi-transparent white 'X' shape. In the center of the 'X', the word "MOUSSES" is written in a bold, black, sans-serif font.

MOUSSES

AD FOAM PRO

ÉVITEZ LES COURANTS D'AIR!


1875

- Isolation des portes et fenêtres
- Applicable jusqu'à des températures allant à -5°C
- Rencontre les normes CAN/ULC S102 et ASTM E84
- 70% à 80% de cellules fermées
- Version pistolet





ISOLEZ VOS PORTES ET FENÊTRES MÊME EN HIVER

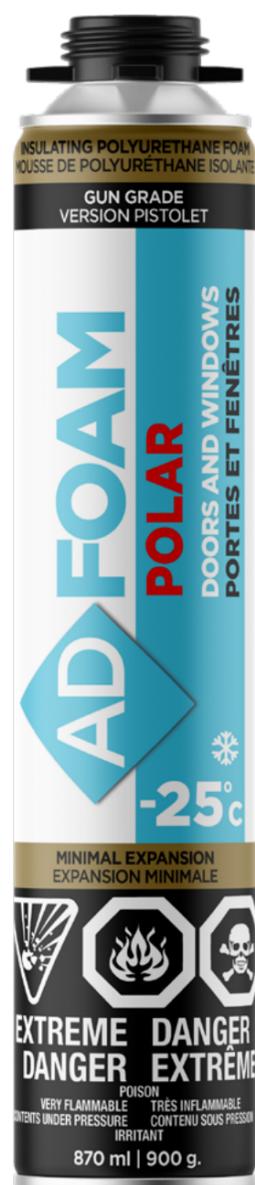

1825

- Applicable jusqu'à des températures allant à -25°C
- Mousse plus dense pour une meilleure isolation et insonorisation
- Pression accrue pour aucune perte de produit

[VOIR VIDÉO DU PRODUIT](#)



VOIR VIDÉO DU PRODUIT



ISOLEZ AVEC UNE FLEXIBILITÉ ACCRUE



1865

- Allongement à la rupture : 36% – 38%
- Très bas C.O.V. : 2 g/L
- Force en compression : 9.4 psi (10%)
- Sec au touché : 4 – 8 minutes (diamètre de 1 cm)
- Temps de coupe : 20 – 45 minutes (diamètre de 1 cm)
- Température d'application de -2°C à 30°C
- Température de rendement : -40°C à 80°C
- Couverture : jusqu'à 45 litres selon la température et l'humidité

AD FOAM FIREBLOCK

RALENTISSEZ LA PROPAGATION DES FLAMMES



1860

- Pare-feu jusqu'à 235 minutes
- Très faible C.O.V. : 2 g/L
- Application de plomberie, électricité et autres
- Force en compression : 4.35 psi (10%)
- Sec au touché : 4 – 10 minutes (diamètre de 1cm)
- Temps de coupe : 30 – 45 minutes (diamètre de 1cm)
- Température d'applicable de 5°C à 30°C
- Température de rendement : -40°C à 90°C
- Couverture : jusqu'à 45 litres selon la température et l'humidité



BOUCHE-TROU ET FISSURES



1840

- Triple Expansion
- Applicable jusqu'à des températures allant à -5°C
- Rencontre les normes CAN/ULC S102 et ASTM E84
- Version paille

FILLS, SEALS AND INSULATES
REMPLE, SCELLE ET ISOLE

EXTREME DANGER DANGER EXTREME
VERY FLAMMABLE TRÈS INFLAMMABLE
CONTENTS UNDER PRESSURE CONTENU SOUS PRESSION
IRRITANT
500 ml | 568 g.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Nettoyant multi-usage pour pistolets Adfoam et surfaces



CLEAN 500

- Nettoyant multi-usage pour décoller les résidus non-réagits des mousses de polyuréthane Adfoam
- Bouchon pour vaporisation
- Adaptateur pour pistolet à mousse Adfoam

[VOIR VIDÉO DU PRODUIT](#)



ACCESSOIRES

PISTOLETS ET EMBOUTS



ADFOAM D001



ADFOAM GUN II



**L'ÉCONOMIQUE
ADFOAM D008**



ADFOAM NOZZLE II
Rallonge pour pistolet **ADFOAM GUN II**



ADFOAM GUN LONG
Tige de 48 pouces

ADHÉSIFS



ADBOND EX 5690

- Adhérence sur le bois, les panneaux d'isolation rigides (EPS, XPS, PIR et PU), le verre, les métaux, la maçonnerie
- Intérieur ou extérieur
- Peut-être peint
- Très bonne résistance à l'eau



ADBOND EXTRÊME 5692

- Colle construction hybride
- Bonne adhérence au bois, aux panneaux d'isolation rigides, au verre, aux métaux et à la maçonnerie.
- Peut-être peint
- Résistant à l'eau




ADFOAM BOND PLUS 1851

Adhésif de polyuréthane

- Monocomposant, à séchage rapide
- Idéal pour le collage de sous plancher, d'isolant rigide (EPS ou XPS), cloisons sèches, briques et blocs de béton
- Très bonne résistance aux variations climatiques
- Ne forme pas de ponts thermiques, excellente isolation thermique
- Économique, pratique et facile d'utilisation
- Expansion minimale durant le processus de réticulation
- Une fois polymérisé, il n'y a ni expansion, ni perte de produit
- Ne rajoute aucun poids ou charge supplémentaire aux constructions effectuées
- Peut être utilisé à de basses températures (0°C)

CONSTRUISONS ENSEMBLE



 **ADFAST**